


URZĄDZENIA DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ

Z ODDZIAŁEM CIEPŁA

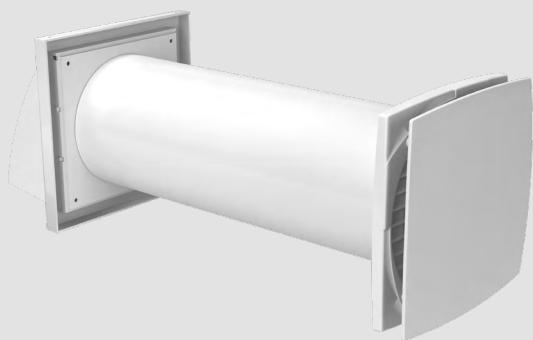

seria: **SOLO+**
Urządzenie wentylacyjne
do pojedynczych pomieszczeń

Ø100
Ø125

WYDAJNOŚĆ
do
50
m³/h

WENTYLATOR
REWERSYJNY

WYMIENNIK
CERAMICZNY

CICHY

ZASTOSOWANIE

NOWOŚĆ

- ✓ Efektywna, energooszczędna stała wentylacja pojedynczych pomieszczeń, przy jednoczesnej minimalizacji strat ciepła.
- ✓ Filtracja powietrza napływającego.
- ✓ Wspomaganie utrzymania właściwej wilgotności powietrza.
- ✓ Do montażu bezpośrednio w ścianie zewnętrznej.

Konstrukcja



FILTR

Oczyszcza powietrze przepływające przez wentylator z kurzu i ciał obcych. Zapobiega zanieczyszczeniu wymiennika ciepła.



KANAŁ WENTYLACYJNY



WTYCZKA ZASILANIA

Ułatwia samodzielne podłączenie urządzenia



CZUJNIK WILGOTNOŚCI

Pomaga kontrolować poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu.



CERAMICZNY WYMIENNIK CIEPŁA

Zaawansowany technologicznie wymiennik ceramiczny o sprawności odzysku ciepła do 88%



OKAP ZEWNĘTRZNY

Zapobiega przedostawaniu się wody i ciał obcych do urządzenia.



WENTYLATOR REWERSYJNY

Tworzy przepływ powietrza dzięki obrotom wentylatora. Wyposażony w dekoracyjny panel przedni.

CECHY URZĄDZENIA

Pilot zdalnego sterowania:




Tryby pracy:

wyбір biegu

włączenie czujnika wilgotności

tryb nocny



Czujnik wilgotności:

- ✓ Można sterować pracą urządzenia za pomocą czujnika wilgotności. Przy pomocy załączonego plastikowego wkrętaka należy ustawić na potencjometrze wymagany poziom wilgotności w przedziale 60-90%. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną wartość, urządzenie automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy.

KOLORYSTYKA

- ✓ Urządzenie SOLO+ dostępne jest w kolorze białym.

STEROWANIE


DANE TECHNICZNE

									
	Bieg	%	m³/h	A	W	V	dB(A)~3m	W/m³/s	kg
SOLO 100+	I	≤ 85	30(8)	0,070	2,4	220-240	21	0,58	4
	II	≤ 85	46(13)	0,073	3,7	220-240	26	0,58	4
SOLO 125+	I	≤ 85	25(7)	0,070	2,3	220-240	16	0,66	4,5
	II	≤ 85	50(14)	0,075	4,0	220-240	29	0,58	4,5
    IP 24									

SOLO+

WYMIARY [mm]


SOLO 100+

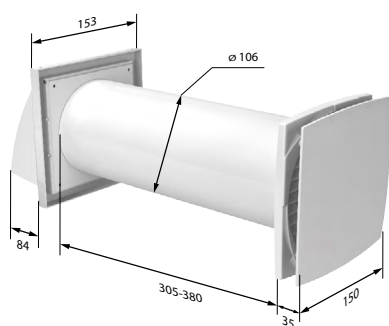

AKCESORIA WYMIENNE*


kod	opis	kolor
KO100-1	 kanał okrągły Ø100/ dł. 1mb	BIAŁY
MW102AZPK / MW102AZPKBR / MW102AZPKSZ	 Wylot ścienny z zaworem zwrotnym i okapem	BIAŁY BR SZ
SFT SOLO R25	 filtry G3/2szt.	CZARNY

SOLO 125+

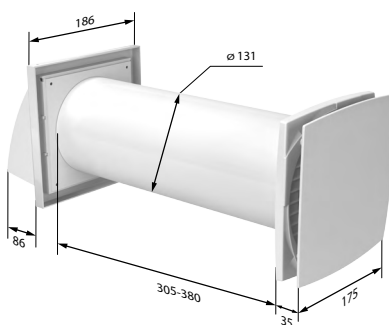

kod	opis	kolor
KO125-1	 kanał okrągły Ø125/ dł. 1mb	BIAŁY
MW122AZPK / MW122AZPKBR / MW122AZPKSZ	 Wylot ścienny z zaworem zwrotnym i okapem	BIAŁY BR SZ
SFT SOLO R35	 filtry G3/2szt.	CZARNY

Jak to działa?

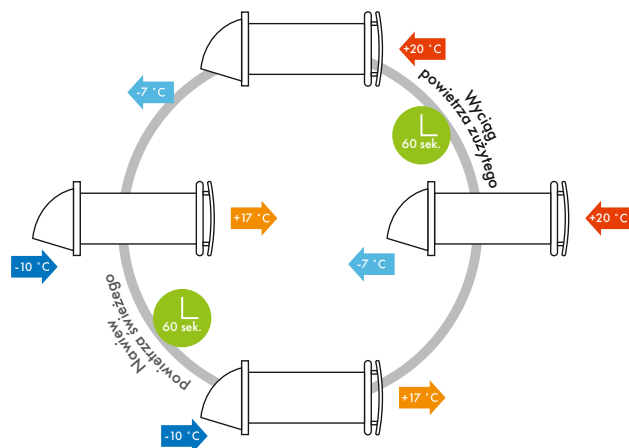

Urządzenie pracuje w dwóch 60 sekundowych cyklach:

✓ I cykl

Ciepłe, zużyte powietrze usuwane z pomieszczenia przepływa przez wymiennik ciepła, przekazując ciepło i wilgoć. Po 60 sekundach nagrzewania wymiennika ciepła, jednostka wentylacyjna przełącza się w tryb nawiewu.

✓ II cykl

Świeże, chłodne powietrze z zewnątrz przepływa przez wymiennik ciepła. Powietrze jest nawilżane i ogrzewane przez ciepło zgromadzone wcześniej w wymienniku. Po 60 sekundach, wentylator przełącza się ponownie w tryb wyciągu i cykl się powtarza.

MONTAŻ

- ✓ Montaż przezścienny w ścianie zewnętrznej - to szybka i prosta instalacja jednostki wentylacyjnej.

