


WENTYLATORY OSIOWE



Z WYMIENNYM PANELEM DEKORACYJNYM

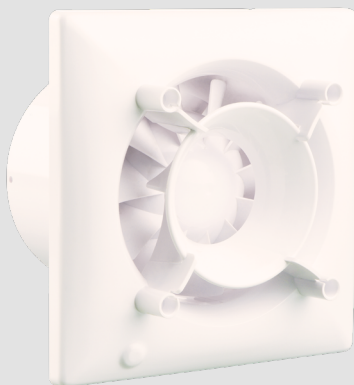

seria: **KLIQ SUPREME**

Wentylatory osiowe z wymiennym płaskim panelem dekoracyjnym do wentylacji wywiewnej

Ø100
Ø125



do
160
m³/h
(dla Ø 125)



KULOWE



ZWROTNY



ZASTOSOWANIE

- ✓ Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- ✓ Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu.
- ✓ Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- ✓ Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- ✓ Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

CECHY WENTYLATORA

Konstrukcja

- ✓ Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- ✓ Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- ✓ Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- ✓ Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- ✓ Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- ✓ Wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu powietrza do wnętrza systemu.
- ✓ Część frontowa wyposażona w uchwyt do montażu dekoracyjnego panelu frontowego (do nabycia osobno).

TYPY I OPCJE



KLIQ 100/125 SUPREME – wersja standard



KLIQ 100/125 SUPREME WC – wersja z timerem Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.



KLIQ 100/125 SUPREME H – wersja z czujnikiem wilgotności wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

STEROWANIE

Ręczne:

- ✓ Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

Automatyczne:

- ✓ W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- ✓ W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłącza się).

MONTAŻ

- ✓ Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szyby wentylacyjnej.
- ✓ Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- ✓ Wymienny panel można łatwo zamontować i zdemonstrować (na kliknięcie).

KOLORYSTYKA

- ✓ Wentylatory dostępne w kolorze białym.

									KLIQ SUPREME
	m ³ /h	m ³	A	W	V	dB(A)~3m	°C	kg	
KLIQ 100 SUPREME	90	2165	0,05	8	220-240	29	40	0,44	
KLIQ 125 SUPREME	160	2200	0,11	17	220-240	32	40	0,665	











WYMIARY [mm]

OPCJE

CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA

WZÓR OPAKOWANIA

KLIQ SUPREME



Model	100 Supreme	125 Supreme
Ø D	99	124
B	151	180
L	79	85
L1	36	37

* Wymiary są podane w [mm]

S

STANDARD

TIMER


SENSOR

KLIQ 100/125 SUPREME





KLIQ 100/125 SUPREME WC

KLIQ 100/125 SUPREME H

Wydajność [l/s]

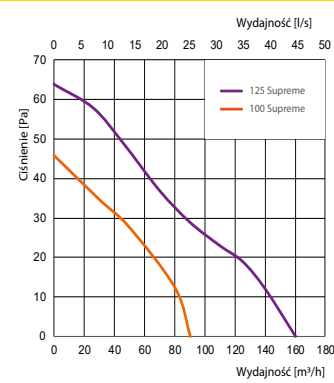



PANELE DEKORACYJNE			
z frontem plastikowym			
	KLIQ FP 180 Plain	KLIQ FP 180 Red	KLIQ FP 180 Black
z frontem szklanym			
	KLIQ FP 180 Glass	KLIQ FP 180 Glass Red	KLIQ FP 180 Glass Black
z frontem alumirowym			z frontem fakturowanym
	KLIQ FP 180 Chrome	KLIQ FP 180 Hi-Tech	
			
		KLIQ FP 180 Moon	KLIQ FP 180 Hi-Fi
			KLIQ FP 180 Bavaria

*Panele dodatkowe są osobnym produktem do indywidualnego zakupu.